

检 测 报 告

甘远诺自测[2026]第 06058 号


委托单位：甘肃华鹭铝业有限公司靖远分公司

检测内容：废水、噪声、固定污染源废气、
大气污染物无组织及地下水检测

报告日期：2026 年 6 月 30 日



甘肃远诺环保科技有限公司



检测报告说明

- 1、本报告无我公司计量认证标志（CMA）章、检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2、报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3、本报告内容需填写清楚，涂改、增减无效。
- 4、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起 15 日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、本报告只对本次检测期间生产工况下的检测结果负责。委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责。
- 6、报告未经我公司同意，不得以任何方式用于广告宣传。经我公司同意的复印件，应由我公司加盖公章确认。

本机构通讯资料：

甘肃远诺环保科技信息有限公司

电话：(0943) 6970115

传真：(0943) 6970115

地址：甘肃省白银市白银区纺织路街道兰州路（原建设西路 19 号）

邮编：730900

承担单位：甘肃远诺环保科技信息有限公司

技术负责：牛蓉丰

项目负责：刘刚锋

质控负责：王同博

报告编写：王同博 2016.6.30

审 核：王同博 2016.6.30

签 发：王同博 2016.6.30

甘肃华鹭铝业有限公司靖远分公司

企业自测报告

1、任务由来

2026 年 6 月，受甘肃华鹭铝业有限公司靖远分公司委托，我公司按照《甘肃华鹭铝业有限公司靖远分公司 2026 年度企业自行监测方案》、国家有关环境监测技术规范的要求及相关排污单位自行监测技术指南，组织开展了该企业 6 月份自行检测工作，并编制了本报告。

2、检测依据

- (1) 《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）
- (2) 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）
- (3) 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996）
- (4) 《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）
- (5) 《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单
- (6) 《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）
- (7) 《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)
- (8) 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）
- (9) 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）
- (10) 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）
- (11) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
- (12) 《甘肃华鹭铝业有限公司靖远分公司 2026 年度企业自行监

测方案》

3、检测内容

3.1 固定污染源废气检测

3.1.1 检测点位、检测因子及频次

本次检测点位、检测因子及频次详见表 3-1-1。

表 3-1-1 固定污染源废气检测点位、检测因子及频次一览表

检测类别	排口名称	检测因子	排气筒高度	检测频次
固定污染源废气	DA024 煅烧排口	排气参数、颗粒物	60m	检测 1 天，检测 3 次

3.1.2 检测方法

废气采样严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单中的有关要求进行。检测方法选用国家标准（或统一）方法，首选国标。详见表 3-1-2。

表 3-1-2 固定污染源废气检测方法及设备一览表

检测项目	检测方法及代码	检测设备及管理编号	检定/校准日期	方法检出限（mg/m ³ ）
排气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 (GB/T 16157-1996)	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D 型 (YN76)	2026.5.18 ~ 2027.5.17	/
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 (HJ 836-2017)	电子天平 MS105DU (YN243)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	1.0
NO _x	《固定污染源废气氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》 HJ 1132-2020	便携式紫外烟气分析仪 ZR-3211H (YN169)	2026.5.19 ~ 2027.5.18	2
SO ₂	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》 HJ 1131-2020			2

3.2 大气污染物无组织排放检测

3.2.1 检测布点

本次检测在厂界四周各布设1个点位，共计4个点位。详见表3-2-1。

表 3-2-1 大气污染物无组织排放检测点位一览表

序号	检测点位	经纬度	
1#	厂界东侧	E:104°31'49"	N:36°42'22"
2#	厂界南侧	E:104°31'41"	N:36°42'13"
3#	厂界西侧	E:104°31'35"	N:36°42'14"
4#	厂界北侧	E:104°31'38"	N:36°42'18"

3.2.2 检测项目

颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘。

3.2.3 检测频次

检测 1 天，每天 4 次。

3.2.4 检测方法

大气污染物无组织排放监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中的要求进行检测，检测方法选用国家标准（或统一）方法，首选国标。详见表 3-2-2。

表 3-2-2 大气污染物无组织排放检测方法及设备一览表

检测项目	检测方法及代码	检测设备及管理编号	检定/校准日期	方法检出限 (mg/m³)
颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）	电子天平 MS105DU (YN243)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	0.007
二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ482-2009）及修改单	可见分光光度计 7230G (YN239)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	0.007
苯并[a]芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法》（HJ 647-2013）	液相色谱仪 LC3000 (YN251)	2025.11.3 ~ 2027.11.2	0.14 (ng/m³)

3.3 噪声检测

3.3.1 检测点位

在厂界东、南、西、北各布设1个检测点，共计4个点位。详见表

3-3-1。

表 3-3-1 噪声检测点一览表

序号	检测点位	经纬度	
1 [#]	厂界东侧	E:104°31'49"	N:36°42'22"
2 [#]	厂界南侧	E:104°31'41"	N:36°42'13"
3 [#]	厂界西侧	E:104°31'35"	N:36°42'14"
4 [#]	厂界北侧	E:104°31'38"	N:36°42'18"

3.3.2 检测项目

等效连续 A 声级。

3.3.3 检测频次

检测 1 天，昼间（6:00～22:00）、夜间（22:00～次日 6:00）各 1 次。

3.3.4 检测方法

检测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求进行。详见表 3-3-2。

表 3-3-2 噪声检测方法及设备一览表

检测项目	检测方法及代码	检测设备及管理编号	鉴定/校准日期
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	多功能声级计 AWA6228（YN151）	2026.5.25 ~ 2027.5.24
		多功能声级计 AWA6221A(YN101)	2026.5.25 ~ 2027.5.24

3.4 废水检测

3.4.1 检测点位

本次检测在废水排放口设置 1 个检测点位。详见表 3-4-1。

表 3-4-1 废水检测点位一览表

编号	检测点位	经纬度
1 [#]	废水总排口	经度：104°31'50" 纬度：36°42'17"

3.4.2 检测项目及频次

检测项目及频次详见表 3-4-2。

表 3-4-2 检测项目及频次一览表

序号	检测项目	检测频次
1	pH	检测 1 天, 1 次/天
2	COD _{Cr}	
3	氨氮	
4	总磷	
5	总氮	
6	SS	
7	石油类	
8	挥发酚	
9	硫化物	
10	氰化物	
11	氟化物	

3.4.3 检测方法

废水采样按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）的要求进行，样品保存执行《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）中的有关规定。检测方法采用国家标准（或统一）方法，首选国标。详见表 3-4-3。

表 3-4-3 废水检测方法及设备一览表

序号	检测项目	检测方法及代码	检测设备及管理编号	检定/校准有效期	方法检出限(mg/L)
1	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）	pH 氧化还原电位和温控仪 PP-203（YN039）	2026.5.19 ~ 2027.5.18	0.01 (pH 值)
2	SS	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-89）	万分之一电子天平 BSA224S（YN257）	2025.11.3 ~ 2026.11.2	4
3	COD	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（HJ/T 399-2007）	可见分光光度计 7230G（YN332）	2025.11.3 ~ 2026.11.2	3.0

序号	检测项目	检测方法 & 代码	检测设备及管理 编号	检定/校准 有效期	方法检出 限(mg/L)
4	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ535-2009)	紫外可见分光光度计 UV-2800 (YN267)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	0.025
5	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB 11893-89)			0.01
6	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)	多参数数值测定仪 (紫外可见) LH-S760 (YN352)	2026.2.5 ~ 2027.2.4	0.05
7	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637- 2018)	红外分光测油仪 EP700 (YN283)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	0.06
8	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	紫外可见分光光度计 UV-2800 (YN267)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	0.01
9	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 (HJ 1226-2021)	紫外可见分光光度计 UV-2800 (YN267)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	0.01
10	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 (HJ 484-2009)			0.001
11	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 (GB 7484-87)	雷磁离子计 PXSJ-216F (YN231)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	0.05

3.5 地下水检测

3.5.1 检测点位

本次检测设置 1 个检测点位，详见表 3-5-1。

表 3-5-1 地下水检测点位一览表

编号	检测点名称	经纬度
1 [#]	厂址下游 200m 处监控井	经度: 104°31'53" 纬度: 36°42'03"

3.5.2 检测项目及频次

检测项目及频次详见表 3-5-2。

表 3-5-2 检测项目及频次一览表

序号	检测项目	检测频次
1	石油类	检测 1 次
2	苯并[a]芘	

3.5.3 检测分析方法

采样方法按照《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）的要求进行，样品保存方法执行《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)中的有关规定。分析方法采用国家标准（或统一）方法，首选国标，详见表 3-5-2。

表 3-5-2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	检测设备及管理编号	检定/校准有效期	方法检出限(mg/L)
1	石油类	《水质石油类的测定紫外分光光度法(试行)》 (HJ 970- 2018)	红外分光测油仪 EP700 (YN283)	2025.11.3 ~ 2026.11.2	0.01
2	苯并[a]芘	《水质多环芳烃的测定液液萃取 和固相萃取高效液相色谱法》(HJ478-2009)	液相色谱仪 LC3000 (YN251)	2025.11.3 ~ 2027.11.2	0.004

4、质量保证

为保证检测数据质量，体现数据的代表性、准确性、可靠性，本公司建立有完善、科学的质量保证和质量控制体系。对本次检测，选择与检测活动类型和工作量相适应的质控措施与方法。主要质控措施如下：

- (1) 检测分析方法的选用在充分考虑相关质量标准和排放标准的规定，采用国家标准（或推荐）检测分析方法；检测人员必须经过技术培训并持证上岗；属于国家强制检定目录内的检测所用仪器设备均经过计量部门检定合格并在有效期内。
- (2) 合理布设检测点位，保证检测点位布设的科学性和代表性。
- (3) 采样人员严格按照采样技术规范进行采样、检测，按照公司编码规定给样品赋码，认真填写采样记录。按照规范保存、运输样品，

保证样品的完整性和有效性。样品运输时防破损、防污染，及时运送至实验室，做好样品交接工作，确保样品在有效期内测定、分析完成。

（4）分析所用标准曲线，其截距、斜率和相关系数均符合要求，使用在使用期内的标准曲线计算结果。全程序空白、实验室内质控样、平行样、加标回收率等均符合要求。

（5）本次检测仪器为爱华 AWA6228 型噪声分析仪，其性能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求。声级计、标准校准器经计量部门检定合格。测量前、后在测量现场用标准校准器对所用的声级计进行了声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于 0.5dB(A)。检测是在无雨雪、无雷电的天气条件下进行，且风速不高于 5.0m/s，测量时传声器应加防风罩。

（6）检测期间企业生产工况稳定，主副生产设备和各环保污染处理设施运行正常。

（7）检测人员严守国家环境监测人员行为准则和职业操守，如实填写检测分析原始记录。

（8）检测过程各环节原始记录和检测报告，均经过三级审核。

质量控制情况详见下表：

表 4-1 大气污染物无组织排放检测期间气象参数汇总表

检测时间	风向	风速（m/s）	气温（℃）	气压（Kpa）	含湿量（%）
2026.6.15 9:30-10:30	东	1.5	20	83.6	32
2026.6.15 11:30-12:30	东	1.7	24	83.5	27
2026.6.15 13:30-14:30	东南	1.6	28	83.4	25
2026.6.15 15:30-16:30	东南	1.8	30	83.3	22

表 4-2 颗粒物检测质控结果汇总表

测定项目	标准质量 (g)	m ₁ （6月14日） (g)	m ₂ （6月17日） (g)	标准范围值 (g)	评价
超低排采样头1 [#]	12.18469	12.18462	12.18464	12.18469±0.0002	合格
超低排采样头2 [#]	12.05167	12.05168	12.05168	12.05167±0.0002	合格
测定项目	标准质量 (g)	m ₁ （6月14日） (g)	m ₂ （6月17日） (g)	标准范围值 (g)	评价
标准滤膜1 [#]	0.55422	0.55424	0.55430	0.55422±0.00043	合格
标准滤膜2 [#]	0.55694	0.55699	0.55700	0.55694±0.00037	合格

表 4-3 噪声检测质量控制一览表

检测仪器 准确性	检测项目	厂界噪声	检测时间	2026.6.15	
	检测仪器型号	AWA6228			
	校准仪器型号	AWA6221A			
	检测仪器及标准仪器 计量检定证书	合格			
	校准仪器准确值	94.0 dB(A)			
	检测前校准值	93.7dB(A)	检测后校准值	93.8dB(A)	
	检测前示值偏差	0.3	检测后示值偏差	0.2	
检测数据 可靠性	检测项目原始数据 检测报告三级审核	合格			

备注：测量前、后校准示值偏差小于 0.5 dB(A)。

表 4-4 烟气分析仪校准结果汇总表

校准因子	校准日期	标气浓度 (mg/m ³)	校验浓度 (mg/m ³)	相对误差 (%)	评价
SO ₂	2026.6.13	200	196	-2.0	合格
	2026.6.15	223	227	1.8	合格
NO	2026.6.13	59.6	62	4.0	合格
	2026.6.15	100	102	2.0	合格
校准因子	校准日期	标气浓度 (%)	校验浓度 (%)	相对误差 (%)	评价
O ₂	2026.6.13	13.8	14.0	1.4	合格
	2026.6.15	13.0	13.1	0.8	合格

注：相对误差不超过±5%。

表 4-5 质控结果汇总表

类别	污染物项目	质控样编号	测量参数	单位	测定值	范围	结果评价
废水	pH	B25080392	测量值	无量纲	7.64	7.66±0.05	合格
	COD	2001198	测量值	mg/L	42.3	42.9±2.9	合格
	氨氮	2005207	测量值	mg/L	2.54	2.51±0.12	合格
	总磷	2039124	测量值	mg/L	0.429	0.426±0.013	合格
	总氮	2032101	测量值	mg/L	12.3	12.3±0.6	合格
	挥发酚	B25080073	测量值	ug/L	0.112	0.111±0.009	合格
	硫化物	205563	测量值	mg/L	0.913	0.967±0.122	合格
	氰化物	202284	测量值	ug/L	81.6	85.4±4.6	合格
	氟化物	201763	测量值	mg/L	1.52	1.54±0.06	合格
地下水	苯并[a]芘	空白加标	回收率	%	75	60-120	合格
	石油类	337223	测量值	mg/L	27.1	25.9±2.3	合格
废气	SO ₂	B25040170	测量值	mg/L	0.453	0.450±0.039	合格
	苯并[a]芘	空白加标	加标回收	%	83.3	75~125	合格

5、检测结果

地下水检测结果，详见表 5-1。

噪声检测结果，详见表 5-2；

废水检测结果，详见表 5-3；

大气污染物无组织排放检测结果，详见表 5-4；

固定污染源废气检测结果，详见表 5-5。

表 5-1 地下水检测结果表

单位: mg/L			
序号	检测项目	2026 年 6 月 15 日	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 中 III 标准限值
		ZC-202606058-DX	
		厂址下游 200m 处监控井	
		1-15-1	
1	石油类	0.01L	/
2	苯并[a]芘 (ug/L)	0.065	0.01

注：“L”表示检测结果低于方法检出限或者未检出。

表 5-2 噪声检测结果统计表

单位: dB(A)

测点 编号	2026 年 6 月 15 日	
	昼间	夜间
厂界东侧	50	43
厂界南侧	48	43
厂界西侧	51	44
厂界北侧	50	45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值	60	50

表 5-3 废水检测结果统计表

单位: mg/L (pH 无量纲)

检测项目	2026年6月15日	《铝工业污染物排放标准》 (GB25465-2010)
	废水总排口	
	ZC-202606058-FS-1-15-1	
pH	7.8	6~9
SS	27	30
COD	25.2	60
氨氮	1.03	8.0
总磷	0.63	1.0
总氮	7.37	15
石油类	0.26	3.0
挥发酚	0.01L	0.5
硫化物	0.01L	1.0
氰化物	0.001L	0.5
氟化物	0.74	5.0

备注：检出限加“L”表示检测结果低于方法检出限或者未检出。

表 5-4 大气污染物无组织排放检测结果统计表

单位: mg/m³

检测项目	采样日期	样品编号	颗粒物	SO ₂	苯并[a]芘 (ug/m ³)
		ZC-202606058-			
1# 厂界 东侧	2026.6.15	FQ-1-15-1	0.273	0.012	ND
		FQ-1-15-2	0.220	0.014	ND
		FQ-1-15-3	0.406	0.012	ND
		FQ-1-15-4	0.358	0.016	ND
2# 厂界 南侧	2026.6.15	FQ-2-15-1	0.624	0.012	0.006
		FQ-2-15-2	0.831	0.015	0.006
		FQ-2-15-3	0.399	0.024	0.006
		FQ-2-15-4	0.275	0.029	ND
3# 厂界 西侧	2026.6.15	FQ-3-15-1	0.871	0.021	0.006
		FQ-3-15-2	0.928	0.029	0.007
		FQ-3-15-3	0.645	0.020	0.007
		FQ-3-15-4	0.832	0.012	0.007
4# 厂界 北侧	2026.6.15	FQ-4-15-1	0.591	0.037	0.006
		FQ-4-15-2	0.768	0.017	0.006
		FQ-4-15-3	0.554	0.029	0.007
		FQ-4-15-4	0.806	0.029	0.008
《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）			1.0	0.5	0.00001 (mg/m ³)






表 5-5 废气检测结果统计表




污染源名称	采样日期	检测项目	测定值			平均值	《铝工业污染物排放标准》 (GB25465-2010)《大气污染 物综合排放标准》 (GB 16297-1996)
DA024 煅烧排口	2026 年 6 月 15 日	平均流速(m/s)	8.4	8.5	8.5	8.5	/
		标态风量(m³/h)	59329	59443	58574	59115	/
		氧含量 (%)	17.2	17.1	17.1	17.1	/
		排气温度 (°C)	49.7	50.9	52.0	50.9	/
		含湿量 (%)	10.55	11.05	12.00	11.2	/
		排气动压 (Pa)	47	48	47	47	/
		颗粒物浓度(mg/m³)	4.2	4.7	5.2	4.7	30
		SO ₂ 浓度(mg/m³)	55	59	62	59	400
		NO _x 浓度(mg/m³)	55	55	55	55	240
		NO _x 排放速率 (kg/h)	3.26	3.27	3.22	3.25	16

备注：1、检测时段的工况为 85%；

2、DA024 煅烧脱硫塔检修，启用备用煅烧脱硫塔，排放标准执行焙烧脱硫塔排放标准。

报告结束。

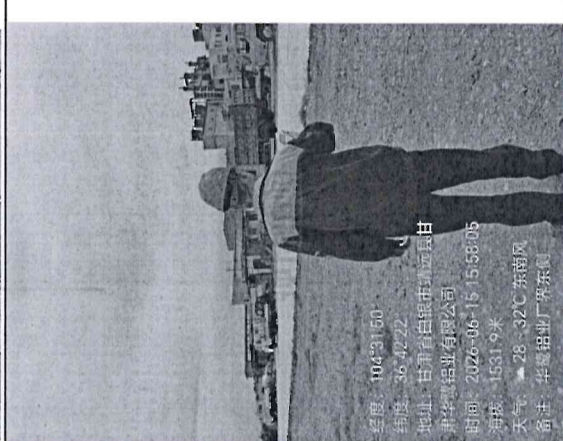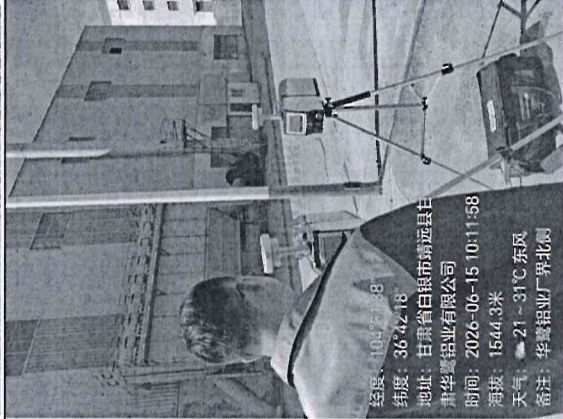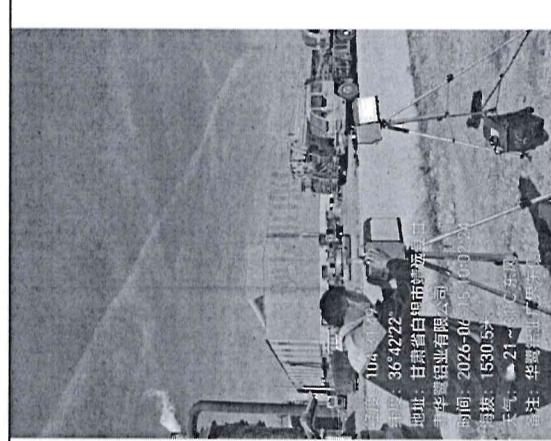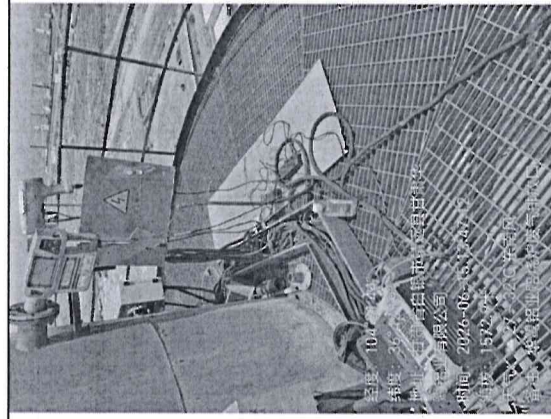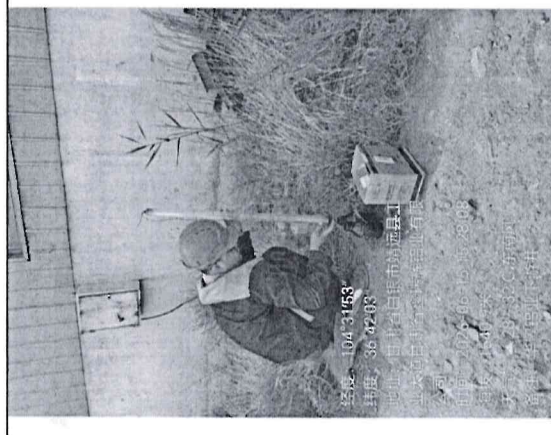

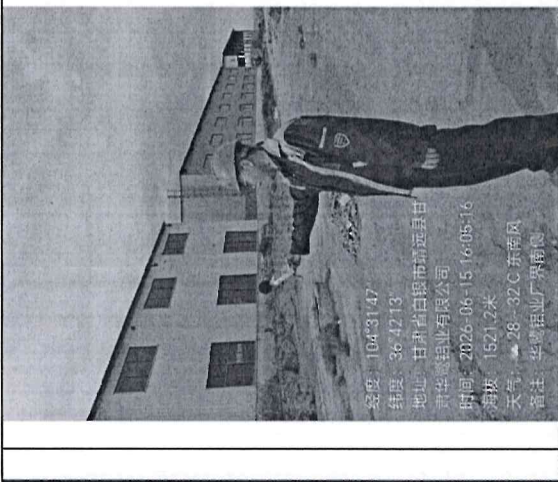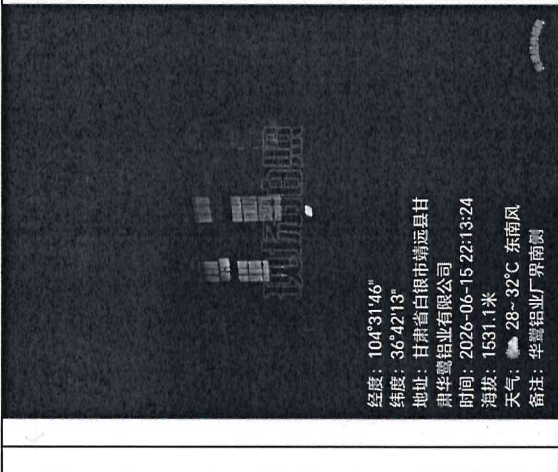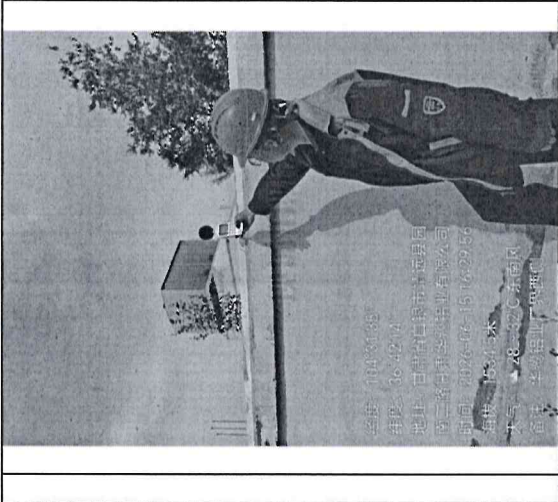 经纬度: 104°31'49" 纬度: 36°42'23" 地址: 甘肃省白银市靖远县甘 肃华鹭铝业有限公司 时间: 2026-06-15 22:08:11 海拔: 1531.6米 天气: 28~32°C 东南风 备注: 华鹭铝业厂界东侧	 经纬度: 104°31'34" 纬度: 36°42'14" 地址: 甘肃省白银市靖远县甘 肃华鹭铝业有限公司 时间: 2026-06-15 22:18:21 海拔: 1536.1米 天气: 28~32°C 东南风 备注: 华鹭铝业厂界西侧
 经纬度: 104°31'47" 纬度: 36°42'13" 地址: 甘肃省白银市靖远县甘 肃华鹭铝业有限公司 时间: 2026-06-15 16:05:16 海拔: 1521.2米 天气: 28~32°C 东南风 备注: 华鹭铝业厂界南侧	 经纬度: 104°31'38" 纬度: 36°42'18" 地址: 甘肃省白银市靖远县甘 肃华鹭铝业有限公司 时间: 2026-06-15 16:11:23 海拔: 1531.3米 天气: 28~32°C 东南风 备注: 华鹭铝业厂界北侧
 经纬度: 104°31'46" 纬度: 36°42'13" 地址: 甘肃省白银市靖远县甘 肃华鹭铝业有限公司 时间: 2026-06-15 22:13:24 海拔: 1531.1米 天气: 28~32°C 东南风 备注: 华鹭铝业厂界南侧	 经纬度: 104°31'38" 纬度: 36°42'18" 地址: 甘肃省白银市靖远县甘 肃华鹭铝业有限公司 时间: 2026-06-15 22:03:02 海拔: 1540.8米 天气: 28~32°C 东南风 备注: 华鹭铝业厂界北侧
 经纬度: 104°31'35" 纬度: 36°42'14" 地址: 甘肃省白银市靖远县甘 肃华鹭铝业有限公司 时间: 2026-06-15 16:09:56 海拔: 1531.5米 天气: 28~32°C 东南风 备注: 华鹭铝业厂界西侧	





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 232812051857

名称: 甘肃远诺环保科技有限公司

地址: 甘肃省白银市白银区红园街与兰州路(原建设西路 19 号)

经本机构检测,具备国家有关法律、行政法规规定的基
于能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



232812051857

发证日期: 2025 年 12 月 17 日

有效期至: 2029 年 9 月 12 日

发证机关:

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。